



POTRAVINÁRSKE MAZIVÁ **POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL**

Tuky, hydraulické oleje, kompresorové oleje, bežné mazacie oleje, oleje na reťaze, prevodové oleje, biele oleje, rozpúšťadlá, bez MOSH/MOAH.

PRODUKTY

Priemyselný tuk	NLGI	Pracovná teplota °C	Rýchlosť	Typ	Aplikácia
G.BESLUX CAPLEX M-00 ATOX	00	-30 do 130	M	H1	Centrálne systémy a redukcie.
G.BESLUX CAPLEX M-0 ATOX	0	-30 do 130	M	H1	Centrálne systémy
G.BESLUX CAPLEX M-1 ATOX	1	-30 do 130	M	H1	Ložiská, kĺby, vedenie pohonu, reťaze.
G.BESLUX CAPLEX M-2 ATOX	2	-20 do 130	M	H1	
G.BESLUX ATOX H-1/2	1/2	-40 do 180	M	H1	Ložiská, uzávery plechoviek, odstredivky, stroje na pelety.
G.BESLUX ATOX H-2/3	2/3	-40 do 180	M	H1	Ložiská, uzávery plechoviek, odstredivky, pelety.
G.BESLUX ATOX ASP-2	2	-20 do 150	M	H1	Ložiská, uzávery plechoviek(vodeodolnosť)
G.BESLUX ATOX M-00	00	-50 do 180	M	H1	Centrálne redukčné systémy.
G.BESLUX ATOX TF/S	2	-40 do 180	M	H1	Kĺby, ložiská (obsahuje PTFE)
G.BESLUX WHITE FOOD GREASE	2	-30 do 150	M	H1	Mazanie všeobecne
G.BESLUX PRESS MILL SX	1/2	-50 do 180	M	H1	Stroj na pelety, odolný voči vysokému zaťaženiu
G.BESLUX SULPLEX FG 2212	1/2	-30 do 170	M a L	H1	Pre zaťažené ložiská, ktoré vyžadujú vysoké tesnenie
G.BESLUX SULPLEX FG-462/S	1/2	-45 do 180	M a L	Spĺňa H1	Pre zaťažené ložiská, ktoré vyžadujú vysoké tesnenie
TUKY BEZ MOSH/MOAH					
G.BESLUX ATOX SM 152	1/2	-45 do 180	M	Spĺňa H1	Špeciálny tuk bez MOSH/MOAH
G.BESLUX BESSIL EH-	000,0	-45 do 180	V low	H1	Silikónové mazivo pre kohútiky, ventily a mechanizmy, ktoré vyžadujú mazanie vysoko odolné voči vode
G.BESLUX BESSIL EH-	2,3	-35 do 200	V low	H1	
G.BESLUX FLUOR H-1	1	-45 do 260	L	H1	Ložiská pri vysokých teplotách.
G.BESLUX FLUOR H-2	2	-40 do 260	L	H1	
G.BESLUX FLUOR H-3	3	-25 do 260	L	H1	
G.BESLUX FLUOR HT-2	2	-25 do 280	L	H1	Ložiská pri vysokých teplotách.
G.BESLUX FLUOR FG 152	2	-45 do 240	L	H1	Mazivá s veľmi vysokým obsahom hexánu (netoxické a biologicky odbúrateľné)
G.BESLUX FLUOR FG 222	2	-40 do 260	L	H1	Ložiská pri vysokých teplotách. Papierenský priemysel.
G.BESLUX BIOGREASE M-2 FG	2	-25 do 120	M	H1	Mazivá s veľmi vysokým obsahom hexánu (netoxické a biologicky odbúrateľné)
G.A.BESSIL 25	2	-50 do 180	V low	H1	Silikónové mazivo na kĺby a O-krúžky

Rýchlosť: S=DM x rpm (D=mm)

Very low (veľmi nízka)-SF<25.000 - Low(nízka)-SF<50.000 -Medium(stredná)-SF<450.000 - High (vysoká) -SF<700.000

PRODUKTY

Priemyselný olej	Viskozita pri 40°C /cSt	Typ	Aplikácia
HYDRAULICKÉ OLEJE			
BESLUX ATOX	22	H1	Multifunkčný hydraulický olej, špeciálny pre potravinársky priemysel.
	32	H1	
	46	H1	
	68	H1	
	100	H1	
BESLUX DIVOLSINT ATOX	32	H1	Syntetický špeciálny olej so špeciálnymi prísadami pre potrav. priemysel.
	46	H1	
	68	H1	
OLEJ PRE VZDUCHOVÉ KOPRESORY			
BESLUX AIR-ATOX	32	H1	Vysokovýkonný syntetický olej pre rotačné vzduchové kompresory (pre rotačné skrutkové a rotačné lamelové kompresory) Olej s dlhou životnosťou s vysokou tepelnou odolnosťou. Vynikajúca kompatibilita s elastómami.
	46	H1	
	68	H1	
	100	H1	
	150	H1	
SYNETICKÉ OLEJE PRE ROZNE APLIKÁCIE			
BESLUX BESARTIC 20/40/68	22	HT1,H1	Syntetický olej na prenos tepla. Mazanie reťaze a ložísk pri nízkych teplotách.
	32	H1	
	68	H1	
REŤAZOVÝ OLEJ PRE VYSOKÉ TEPLoty			
BESLUX CHAIN 3020 ATOX	320	H1	Syntetický olej s inhibítormi proti opotrebeniu, antioxidantmi a koróziou. Navrhnutý pre vysoké teploty.
BESLUX CHAIN 3500 ATOX	310	H1	
BESLUX CHAIN VLRT 320 ATOX	320	H1	

PRODUKTY

Priemyselný olej	Viskozita pri 40 °C /cSt	Typ	Aplikácia
BEŽNÉ REŤAZOVÉ OLEJE			
BESLUX GEAR-ATOX F-	68	H1	Polosyntetický olej formulovaný s vysoko rafinovanými základmi a špeciálnym balíkom aditív na zvýšenie priľnavosti. Špeciálne vhodný pre reťaze dopravníkov, prevodové reťaze a dobrú odolnosť voči čistiacim procesom.
	150	H1	
	220	H1	
PREVODOVÉ OLEJE			
BESLUX GEAR-ATOX	100	H1	Polosyntetický olej vyrobený z vysoko rafinovaných olejov medicínskej kvality. Aditíva boli vybrané tak, aby boli pre človeka neškodné. Vhodné pre prevodovky, čelné ozubené kolesá, kuželové kolesá alebo špirálové kolesá. Tiež ložiská, reťaze, vreteno, kĺby...
	150	H1	
	220	H1	
	320	H1	
	460	H1	
	680	H1	
BESLUX GEARSINT ATOX	100	H1	Syntetický olej s vynikajúcimi vlastnosťami proti opotrebeniu, vynikajúcou stabilitou voči oxidácii, nízkym bodom tuhnutia, neutrálny k medi alebo hliníku a odolný voči mechanickému a tepelnému šmyku. Vhodné pre prenosy a prevodovky, čelné ozubené kolesá, kuželové kolesá a korunkové závitovky, vretená, kĺby... Dobré správanie pri nízkych a vysokých teplotách
	150	H1	
	220	H1	
	320	H1	
	460	H1	
BIELE OLEJE			
DENSOLINA RVTM	16,5	H1, 3H	Olej na všeobecné použitie, keď sa vyžaduje netoxický olej pre potravinársky, farmaceutický alebo textilný priemysel. Produkty H1 a 3H možno použiť ako separačný prostriedok na grily, stojacie lavice, rezacie stoly
DENSOLINA Z19	34	H1, 3H	
DENSOLINA RVTH	68	H1, 3H	
ROZPÚŠŤADLÁ			
BESPRUB 60	-	Spíňa H1	Vysoko rafinované rozpúšťadlo. Používa sa na čistenie častí, ktoré môžu byť náhodne v kontakte s potravinami.
BESPRUB 70	-	Spíňa H1	

PRODUKTY

OLEJE BEZ MOSH, MOAH a POSH			
Priemyselný olej	Viskozita pri 40 °C/cSt	Typ	Aplikácia
HYDRAULICKÉ OLEJE			
BESLUX HIDRA-ATOX	46	H1	Multifunkčný hydraulický rastlinný olej so špeciálnymi aditívami bez uhľovodíkov.
	68	H1	
BESLUX HIDRO-BAT	32	H1	Hydraulické oleje s dlhou životnosťou. Vyrobené zo syntetického biologicky odbúrateľného esteru a bez Mosh/MOAH.
	46	H1	
PREVODOVÉ OLEJE			
BESLUX TRIBOGEAR ATOX	150	H1	Syntetický olej PAG so špeciálne vybraným balíkom aditív pre potravinárske oleje. Vynikajúce vlastnosti proti opotrebeniu, vynikajúca stabilita proti oxidácii, nízky bod tuhnutia, neutrálny voči medi alebo hliníku a odolný voči mechanickému a tepelnému šmyku. Vhodné pre prenosy a prevodovky, čelné ozubené kolesá, kužeľové kolesá a korunkové závitovky, reťaze, vretená, kĺby,...
	220	H1	
	320	H1	
	460	H1	
BESLUX GEARBIO-ATOX	150	H1	Rastlinný olej bez MOSH/MOAH pre ložiská, prevodovky a všeobecné použitie, špeciálne navrhnutý pre stroje na výrobu olivového oleja.
	220	H1	
	300	H1	
SILIKÓNOVÉ OLEJE			
BESSIL F-100	320	H1	Silikónový olej odolný voči vysokým teplotám. Pre mechanizmy pri vysokých teplotách v prítomnosti vody a kontaminácie na prenos tepla.
BESSIL F-10000	10000	H1	

APLIKÁCIE



ODSTREDIVKY A USADZOVAČE

- G.BESLUX ATOX H-1/2
- G.BESLUX ATOX H-2/3
- G.BESLUX ATOX SM 152
- BESLUX TRIBOGEAR ATOX 220/320
- BESLUX GEARBIO-ATOX 220



MLYNY

- G.BESLUX ATOX H-1/2
- G.BESLUX ATOX H-2/3
- BESLUX TRIBOGEAR 320



PECE

- G.BESLUX FLUOR H-2
- BESLUX CHAIN 3500 ATOX
- BESLUX CHAIN 3020 ATOX
- BESLUX CHAIN VLTR 320 ATOX



STROJ NA ZATVÁRANIE PLECHOVIEK


- G.BESLUX ATOX ASP-2
- G.BESLUX ATOX H-2/3
- G.BESLUX CAPLEX M-0 ATOX
- G.BESLUX CAPLEX M-2 ATOX

STROJ NA VÝROBU GRANULÁTU

- G.BESLUX PRESS MILL SX
- G.BESLUX SULPLEX FG 2212
- G.BESLUX ATOX H-1/2
- G.BESLUX SULPLEX FG 462/S*
- BESLUX TRIBOGEAR 220/320



PLNIACE LINKY

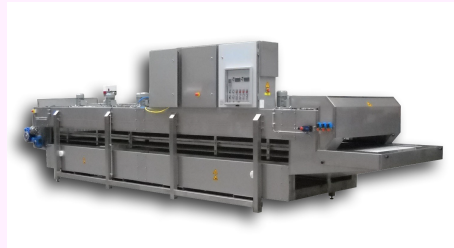

MRAZIACE LINKY



BESLUX spreje na potravinárske účely sú netoxické a majú schválenie NSF-H1.

SPREJE

- BESLUX FLUOR LIQ
- BESLUX BLANCO CADENAS
- BESLUX GRASA UNIVERSAL
- BESSIL F-100
- DENSOLINA RVTH
- BESLUX FG 10 SPRAY



AUTOMATICKÉ MAZANIE

- BESLUX LUBE FG 2
- BESLUX LUBE ATOX H-1/2



ZASTÚPENIE V SR:
SOLUTECH BOHEMIA SK, s.r.o
Stred 52
Považská Bystrica
01701
www.sbsk.sk